




Voor overspanning, bijvoorbeeld entrees, zijn tralieliggers een prima oplossing. Layher heeft een groot assortiment stalen LW en aluminium tralieliggers die voor deze situaties een perfecte oplossing bieden.




De systeemtralieliggers met Buis- of U-oplegging worden in het Allround systeemsteiger toegepast. Buis- en U-oplegging van 2.07, 2.57, 3.07, 4.14 (2x2.07), 5.14 (2x2.57m) en 6.14 (2x3.07m) lang zijn een veelvoud van de bekende Layher-systeemmaten. Hierdoor kunnen de tralieliggers van systeemvlonders worden voorzien en kan de steiger verder in de Layher systeemmaten worden opgebouwd. De 6.21m en 7.71m lengtes alleen beschikbaar in buisoplegging.



Aluminium syteemtralieliggers met U-oplegging zijn uitermate geschikt voor overspanningen waarop een geringe belasting wordt uitgeoefend. Naast de voordelen van de stalen systeemtralieliggers zijn de aluminium tralieliggers lichter van gewicht en daardoor beter hanteerbaar.

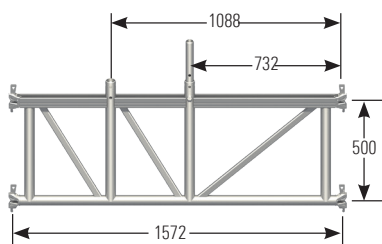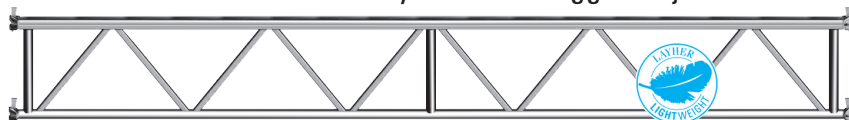

Op de verlooptralieligger van 1.57m lang met buis- of U-oplegging kan, met een smallere Allround systeemsteiger of zelfs een Blitz gevelsteiger van 1.09/0,73m breed, doorgebouwd worden.



Traditionele tralieliggers in lengtes van 2.25 tot 6.32m uit LW staal of tot 8.00m uit aluminium zijn eenvoudig met verbindingspennen aan elkaar te koppelen waardoor


grote overspanningen kunnen worden gerealiseerd. De traditionele tralieliggers worden met kruis- of draaikoppelingen aan de steiger bevestigd en kunnen zo bijna in elke constructie toegepast worden.

### Zware traditionele tralieliggers

in lengtes van 2.00 tot 7.00m zijn 0.75m hoog en de tralies zijn steiler geplaatst zodat ze uitermate geschikt zijn om zwaar belast te worden. Verder zijn ze, net als traditionele tralieliggers, aan elkaar te koppelen. Ook in aluminium-uitvoering leverbaar.



De Blitz LW tralieligger met pen van 5.14, 6.14, en 7.71m lang. De oplossing om in

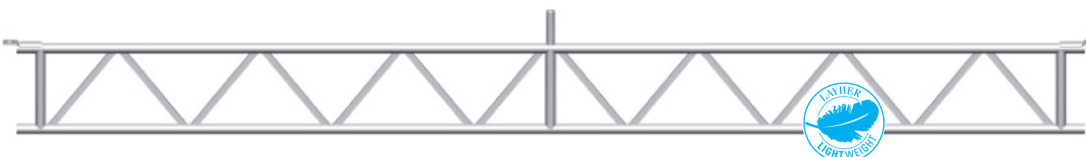

een Blitz-gevelsteiger een overspanning te maken. Op de tralieliggers kan de Blitz gevelsteiger volgens de Layher-systeemmaten verder worden opgebouwd. De maten 5.14 (2x2.57m) en 6.14 (2x3.07m) zijn ook in aluminiumuitvoering leverbaar.

